

## Faas 4

PESEMINE JA PÄRAST  
ESIMEST  
VÄRVIMISETAPPI  
TOOTJA  
ANAFOREES

## Faas 5

SEKTSIOON  
PÄRAST TEIST  
VÄRVIMISETAPPI

### VÄRVIMIS- JA VIIMISTLUSFAASID

Tootja jätab endale õiguse teha kõiki muudatusi ilma etteatamiseta.

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 448 - 02 Marzo 2017 (03 /2017)




# exclusivo

Survealu-alumiiniumradiaatorid



Uus keevitusteta põhi, mis on  
koostatud termoelektrilise  
ühendamise tehnoloogiat  
kasutades



EE

[www.fondital.com](http://www.fondital.com)

## Faas 3

PESEMINE JA  
PINDADE KEEMILINE  
TÖÖLEMINE

## Faas 1

TÖÖTLEMATA  
SEKTSIOON

## Faas 2

TÖÖDELDUD  
SEKTSIOON



FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel: +39 0365 878.31 - Faks: +39 0365 878.304

E-post: [info@fondital.it](mailto:info@fondital.it) - Internet: [www.fondital.com](http://www.fondital.com)

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

Valige radiاتور Exclusivo, et kogeda edasiminekut kütmistehnoloogias.

Exclusivo on võrsunud uurimisprojektist, mille eesmärk oli radiatori jõudluse optimeerimine, et pakkuda suure mehaanilise ja energeetilise võimekusega toodet.

Kahe patendiga toode on väga uuenduslik, võimaldades radiatoril Exclusivo sobida ideaalselt kasutamiseks renoveerimisel ja madala temperatuuriga küttesüsteemides.

Valige radiاتور Exclusivo, avastage kõik selle teie tarbeks disainitud eelised.

- ▶ Ideaalne kasutamiseks madala temperatuuriga küttesüsteemides;
- ▶ Suurepärase kaalu/võimsuse suhe, mis hõlbustab käsitsemist ja paigaldamist;
- ▶ Modulaarsus: sobitub suurepäraselt igasse ruumi;
- ▶ Tipptehnoloogiline sisu: Kaks rahvusvahelist patenti;
- ▶ Ajas muutumatu tänu oma kahekordsele lakk-kattele: anaforees ja pulber;
- ▶ valmistatud 100% Itaalias;
- ▶ Nimirõhk: 16 baari;
- ▶ Rõhutest (läbinud 100% valmistatud toodetest): 24 baari;
- ▶ Purunemissurve: 60 baari;
- ▶ Suurem soojusvahetus = väljapaistev jõudlus, väiksem energiatarve.



# exclusivo




Mudel	Sügavus	Kõrgus	Tsentrite vahe	Pikkus	Ühenduse diameetrid	Veemaht	Soojusväljastus ΔT 50 K	Soojusväljastus ΔT 30 K	EkspONENT	Koefitsient
	mm	mm	mm	mm	tollid	l/sektsioonis	W/sektsioon	W/sektsioon	n	K <sub>m</sub>
EXCLUSIVO B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	91,5	47,3	1,2910	0,5865
EXCLUSIVO B3 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	115,2	59,6	1,2896	0,7422
EXCLUSIVO B3 600/100	97	657	600	80	G1	0,28	133,4	68,5	1,3046	0,8101
EXCLUSIVO B3 700/100	97	757	700	80	G1	0,39	149,5	77,1	1,2970	0,9358
EXCLUSIVO B3 800/100	97	857	800	80	G1	0,43	166,0	85,2	1,3070	0,9992

Maksimaalne töö rõhk: 1600 kPa (16 baari)

Mudeli tüüp vörrand:  $\Phi=K_m \Delta T_n$ .


Esitatud soojusliku kasuteguri väärtused vastavad Euroopa standardile EN 442-1:2014 ja on serditud Milano Polütehnikumi MRT laboratooriumi poolt, teavitatud asutus nr 1695.

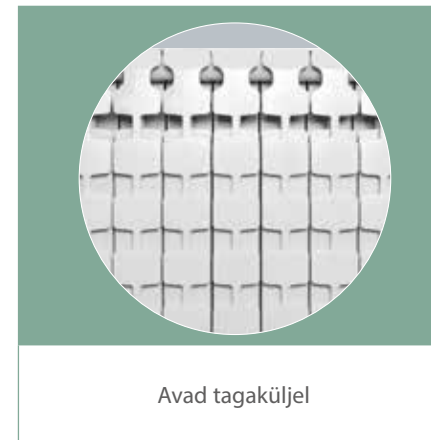


Avad tagaküljel

Valige radiاتور Exclusivo ja paigaldage tõeline tulevikutoode.

Avad radiatori taga suurendavad konvektiivset soojusvahetust.



Läbilõige keevitusteta põhjast, mis on valmistatud termoelektrilise ühendamise tehnoloogiat kasutades



Uus radiatori põhi, mis on ühendatud termoelektrilist tehnoloogiat kasutades

Fondital esitleb oma uusi keevitusteta põhjaga radiatoreid, mis on kokku pandud uuenduslikku termoelektrilise ühendamise tehnoloogiat kasutades.



Keskkonnasõbralik lahendus.

Termoelektriline protsess, mis on PATENDI OOTEL tehnoloogia, tagab stabiilse ühenduse alumiiniumist survealusektsiooni ja selle põhja vahel. Metall ühendusalas on täielikult ühtne ja kaks komponenti on suurepäraselt teineteisega liidetud.



Termoelektrilist ühendamist tehakse kontrollitud temperatuuridel, mis võimaldab ennetada pritsimist ja poorsust. Tulemusena saadakse radiاتور, mis on sama stabiilne kui 100% ühes tükis alumiiniumradiاتور, kuid isegi veel vastupidavam ja töökindlam.

Teisi termoelektrilise ühendamise EELISEID.

- ✓ Radiatori allosas ei teki setet.
- ✓ Suurepärase viimistlus ilma sisemiste defektideta.
- ✓ Parem väljanägemine, puuduvad teravad servad.
- ✓ Suurem mehaaniline vastupidavus.
- ✓ Keskkonnasõbralik protsess, ei jää materjalijäätke.

exclusivo



Fondital annab Exclusivole garantii 10 aastat alates paigaldamise kuupäevast, mis kehtib kõigi tootmisdefektide kohta eeldusel, et küttesüsteem vastab kohalduvates standardites esitatud nõuetele ning täidetakse paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid, mis on tootega kaasas.