



VIESSMANN



GAASIKÜTTEL KONDENSATSIOONIKOMBIKATLAD JA -SÜSTEEMIKATLAD

Mugav kütmine kõige tõhusamal viisil:
VITODENS 200-W



**Which? Parim ost
juba 3. aastat järjest.**

Töökindluse poolest
oma klassi parim
Inseneride soovituste
poolest oma klassi
parim

Küttesüsteemide uus põlvkond. Suurem tõhusus, vähem heitmeid, lihtne kasutada. Tulevikku suunatud, vastupidav ja digitaalne. Vitodens 200-W paneb aluse tulevikutehnoloogiatele.



DESIGN PLUS
powered by ISH



Vitodens 200-W on nutikas energiakeskus, mis vastab kõrgeimatele mugava energiavarustuse nõuetele. Seadme moodne ja funktsionaalne disain ning lihtne matjas pind sulanduvad harmooniliselt igasuguse elukeskkonnaga.

Integreeritud WiFi-liides: küttemugavus muutub digitaalseks

Integreeritud WiFi-liides ühendab seinale paigaldatava gaasiküttele kondensatsioonikatla soovi korral internetiga, võimaldades kasutada võrgu- ja digitaalteenuseid. Rakendus ViCare teeb kasutamise veelgi lihtsamaks: kõik küttesüsteemi juhtimiseks vajalikud funktsioonid on kohe käeulatuses. Probleemi korral teavitatakse küttespetsialisti otse rakenduse kaudu ning ta saab olukorra kiiresti lahendada.

Energiahalduspaneel: lihtne reguleerida ja kasutada – tagab suurema tõhususe

Kui lihtne on seadistamine ja kasutamine? See on uue küttesüsteemi valimisel üks kõige olulisemaid kriteeriume. Vitodens 200-W avaldab muljet oma erakordse kasutusmugavusega. Seda saab juhtida nutitelefoni ja tahvelarvuti kaudu või otse suurelt 7-tolliselt värviliselt puutekraanilt, mille kasutamine on väga lihtne ja intuiitiivne. Lihtne tekst ja graafilised kuvad juhivad teid sujuvalt läbi menüüelementide. Tänu energiahalduspaneelile on teie energiatarbimine hetkega nähtav.



VITODENS 200-W


1,9 kuni 35 kW

Põleti MatriX-Plus: teie küttesüsteemi süda:

Uus põleti MatriX-Plus ületab oma tõhususelt kõiki teisi põletid ja paistab silma madalate kasutus- kulude ning vähese saasteainete emissiooni ja müra poolest. MatriXi spetsiaalne roostevabast terasest pind ei ole kõrge temperatuuri suhtes tundlik, mis tagab usaldusväärse toimimise ja pika kasutusea.

Lambda Pro Plus: põletusautomaatika vähendab kulusid

Põlemiskvaliteedi automaatne jälgimine kompenseerib kõikuvaid gaaside omadusi ning annab seadmele eluiga juurde, pikendades lõõri ülevaatusintervalli kolme aasta peale. See tagab aastaringse tõhususe ja aitab hoolduskuludelt kokku hoida.

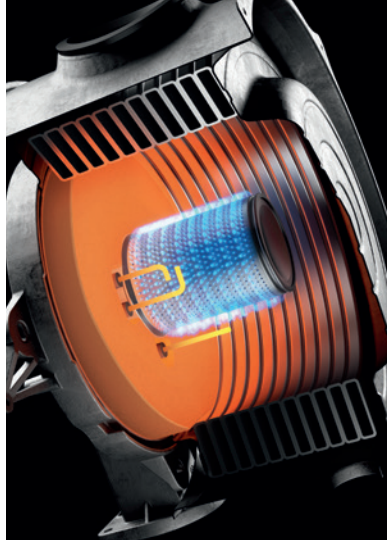

Lambda Pro Plus

- Kohandumine gaasikvaliteediga
- Pidevalt kõrge energiatõhusus
- Turvalisus tulevikus
- Madalad hoolduskulud
- 3-aastane ülevaatusintervall



Roostevabast terasest Inox-Radial: tõhus ja vastupidav


Roostevaba teras annab olulise eelise. Korrosioonikindel roostevabast terasest Inox-Radiali soojusvaheti on seadme Vitodens 200-W südameks. See muundab kasutatava energia soojuseks erakordse efektiivsusega. Soojusvaheti peaaegu kadudeta 98-protsendilist tõhusust on raske ületada. Lisaks väärrib märkimist ka erakordselt vastupidava ja kvaliteetse roostevaba terase turvalisus materjalina.

10-aastane garantii

roostevabast terasest soojusvahetitele õli- või gaasikütetel kondensatsioonikateldes võimsusega kuni 150 kW

VITODENS 200-W AVALDAB MULJET

- + Väga lihtne, intuitiivne kasutamine ja integreeritud WiFi-liides
- + Suur töökindlus tänu integreeritud Lambda Pro Plusi põletusautomaatikale
- + Suurem tõhusus ja vähem lämmastikoksiide tänu uuele põletile MatriX-Plus
- + Kogu tarbimine on tänu energiahalduspaneelile nähtav
- + Nõuetekohane toimimine on alati nähtav tänu fluorestseerivale valgusjuhile

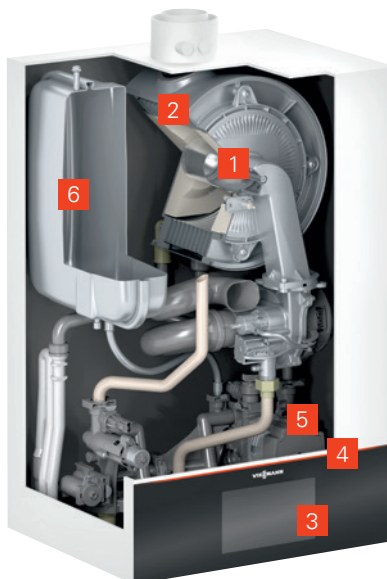

VITODENS 200-W

(tüüp B2HE)

- 1 Põleti MatriX-Plus koos Lambda Pro Plusi põletusautomaatikaga
- 2 Inox-Radiali soojusvaheti
- 3 7-tolline värviline puuteekraan
- 4 Valgusjuht
- 5 Suure efektiivsusega pump
- 6 Paisupaak

Seinale paigaldatav gaasiküttel kondensatsioonikatel **VITODENS 200-W**


Vitodens 200-W		Gaasiküttel kondensatsioonisüsteemikatel (tüüp B2HE) ja kombikatel (tüüp B2KE)			
Katla tüüp		Süsteemi	Süsteemi	Süsteemi Kombi	Süsteemi Kombi
Nimisoojusvõimsus					
50/30 °C		kW	1,9–19,0	1,9–25,0	1,9–32,0
80/60 °C		kW	1,7–17,5	1,7–23,0	1,7–29,3
Mõõtmed					
Sügavus		mm	360	360	360
Laius		mm	450	450	450
Kõrgus		mm	700	700	700
Kuivkaal	B2HE	kg	33	33	33
	B2KE			34,5	34,5
Heitgaaside ühendus		Ø mm	60	60	60
Ventilatsiooniõhu ühendus		Ø mm	100	100	100
Nimivõimsus tarbevee soojendamisel	B2HE	kW	17,4	17,4	22,9
	B2KE			31,1	34,2
Energiatõhususe klass			<A>	<A>	<A>

Tooted on testitud ja heaks kiidetud maa- ja vedelgaasi jaoks vastavalt standardile EN 15502.

TOOTE OMADUSED

- + Kompaktne seinale paigaldatav seade, mille saab paigutada köögikappi, majapidamisruumi või vannituppa
- + Nimikasutegur: 98% (H_s)
- + Modulatsioonivahemik kuni 1 : 17
- + Suur veesisaldus, madal tsükliagedus ka madala soojuseralduse korral
- + Vastupidav ja tõhus tänu Inox-Radiali soojusvahetile
- + Põleti MatriX-Plus, millel on tänu MatriXi roostevabast terasest pinnale pikk kasutusiga
- + Lambda Pro Plusi põletusautomaatika igat tüüpi gaasidele
- + Vaikne töö tänu madalale ventilaatori kiirusele
- + 7-tolline värviline puutekraan tagab suurema kasutusmugavuse, samuti saadaval ViCare'i rakenduse kaudu
- + Integreeritud WiFi-liides internetiühenduse jaoks
- + Energiatõhususpaneel energiatootmise ja energiatarbimise visualiseerimiseks
- + Sobib päikeseküttesüsteemiga integreerimiseks
- + Energiatõhususe klass: A
- + Standardina 3-aastane garantii
- + 5-aastane garantii, kui seadme paigaldab Viessmanni koolitatud paigaldaja
- + 10-aastase garantii võimalus (tasuline, kui registreerite Viessmanni paigaldajate portaali kaudu)

Teie kaubanduspartner

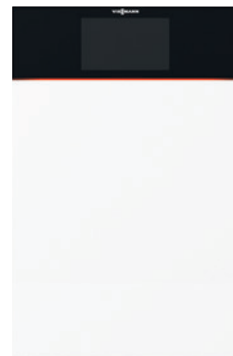

Mugav kasutada silmade kõrgusel tänu ülespoole liigutatavale kuvale